



PÂTE BLANCHE MURALE

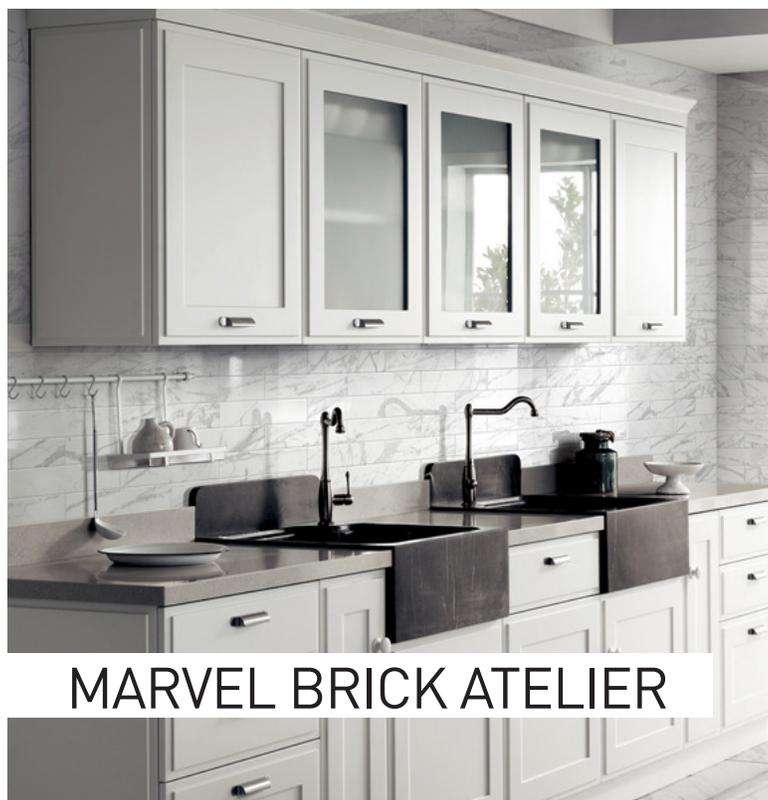

MARVEL BRICK ATELIER

COULEURS

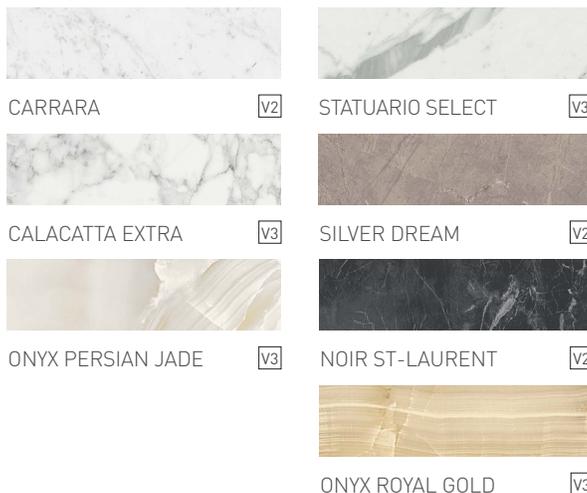

BEVEL



DESCRIPTION

Marvel Brick Atelier par Atlas Concorde est un carreau mural en pâte blanche se distinguant par son précieux fini brillant. La richesse de son émail procure intensité et profondeur à sa surface mettant ainsi en valeur son fini lustré. Ces carreaux petit format aux bordures rectifiées sont la touche de finition parfaite pour créer des murs modernes raffinés.

FORMATS (Tuiles rectifiées mono-calibre)

LUC. RT: 8x31,5 cm

APPLICATIONS

Marvel Brick Atelier est tout indiqué pour une application sur les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels ou commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	 ABSORPTION D'EAU	 RÉSISTANCE AU GEL	 RÉSISTANCE À LA FLEXION	 RÉSISTANCE CHIMIQUE	 RÉSISTANCE AUX TACHES	 CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5%	ISO 10545/12	R ≥ 15 N/mm ²	ISO 10545/13	ISO 10545/14	CRÉDITS MR4
VALEURS	10 À 20 %	NON RÉSISTANT	CONFORME	GA GLA GHA	CLASSE 5	PRÉ-CONS.: ≥ 20%

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis sans sable de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei (Keracolor U), conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs est contre-indiquée.

PÂTE BLANCHE MURALE

		BEVEL
MÉTRIQUE(NOMINAL)	8 x 31,5 cm	8 x 31,5 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	3,25 x 12,5"	3,25 x 12,5"
	LUC. RT	LUC. RT
V3	CALACATTA EXTRA	●
V2	CARRARA	○
V3	STATUARIO SELECT	●
V2	SILVER DREAM	○
V3	ONYX PERSIAN JADE	○
V3	ONYX ROYAL GOLD	○
V3	NOIR ST-LAURENT	○
V1	BLACK	N/A
V1	SILVER	N/A
V1	WHITE	N/A

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Mosaïques, listellos et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant.

ÉPAISSEUR: 9 mm

BEVEL: 10,5 mm

Fabriqué en Italie

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur Extérieur Mur Sol Pavé

UTILISATION



Résidentiel Commercial Industriel

GEL




Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT



Norme LEED® Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

¹¹Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit [pré-consommation et post-consommation]. Veuillez consulter le document du fabricant portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.