

RE

RE  
CO  
LO  
RE

re\_micron  
re\_colour



Distribué par  
Distributed by

ciot

# RECOGNITION

## INDEX

### INTRO

2-3



### COMMERCIAL

4-13



### RESIDENTIAL

14-21



### TECH&SPECS

22-32



●

Un concentrato tecnologico che si rivolge al mondo dell'architettura e della progettazione e che propone al mercato lastre ceramiche con un tenue movimento superficiale e svariati colori, tra loro coordinabili, secondo le nuove esigenze estetiche.

In totale sono sette le nuove nuance messe a punto secondo la logica dei chiari, dei medi e dei medio scuri e tre le tipologie di superficie: levigato, naturale e bocciardato.

Una linea che ad un'anima forte unisce l'essenzialità e la sobrietà di un corpo quasi ad effetto "tinta unita" di estrema eleganza, pigmentato in superficie che ne enfatizza gli impercettibili tratti materici.

Re\_Micron si completa a rivestimento con Re\_Colour, una bicottura rettificata con lo stesso calibro del porcellanato, con un look glossy, per ambienti che aspirano al minimalismo più attuale, rivolti alla progettazione più imponente e per questo memorabile.

●

A triumph of technology, it is aimed at the architecture and design sector. The ceramic slabs have a gentle surface movement effect and come in a variety of colours, which can be coordinated, according to new aesthetic requirements.

There are a total of seven new shades, pale, medium and medium-dark. Three surface finishes are available: polished, natural and bush-hammered.

In this line a strong soul meets the basic nature and simplicity of a body that is practically a "solid colour" with extreme elegance. The surface is coloured, emphasising the almost imperceptible features of the material.

Re\_Micron is completed with Re\_Colour wall tiles. Double fired and rectified with the same caliber, these have a glossy look, for rooms with the most up-to-date minimalist appearance. Ideal for the most imposing and memorable designs.



## COMMERCIAL

Il binomio Re\_Micron-Re\_Colour offre innumerevoli spunti per caratterizzare gli ambienti commerciali, come i luoghi deputati all'ospitalità e gli spazi pubblici, con una eleganza sobria ed essenziale.

The twin-named Re\_Micron-Re\_Colour collection offers endless opportunities for enhancing retail contexts, such as hospitality and public environments with pure and distinctive elegance.





re\_micron dark grey,  
grey, greige and white



re\_micron dark grey  
MK.REM 30DGL



re\_micron almond and white  
REM 60AL  
REM 36W RM  
re\_colour white  
REC WHITE RM  
REC DK1 36 RM



re\_colour white  
REC DK1 36 RM



re\_micron almond  
REM 60AL



re\_micron grey  
REM 60G RM  
REM RB60G RM  
re\_colour white, silver  
and grey  
REC WHITE RM  
REC SILVER RM  
REC GREY RM





## RESIDENTIAL

Toni caldi e soffici, animati da tenui movimenti superficiali, per abitazioni dal respiro confortevole e contemporaneo. E dalla modulazione delle tre superfici un ampio ventaglio di opportunità per assicurare la continuità progettuale e stilistica nei vari spazi della casa.

Soft, warm shades animated by gentle surface textures for homes with a comfortable, contemporary mood. Plus a wide range of opportunities for creating design and style continuity throughout the home thanks to the modulated design of the three different surfaces.



re\_micron beige  
REM RB36B RM  
REM RB60B RM



re\_micron beige  
REM RB36B RM  
REM RB60B RM  
REM 60BL



re\_micron beige  
REM 60BL



**re\_micron dark grey**  
 REM 60DG RM  
**re\_colour white, silver,  
 grey and dark grey**  
 REC WHITE RM  
 REC SILVER RM  
 REC GREY RM  
 REC DARKGREY RM



**re\_micron dark grey**  
 REM 60DG RM  
**re\_colour white, silver,  
 grey and dark grey**  
 REC WHITE RM  
 REC SILVER RM  
 REC GREY RM  
 REC DARKGREY RM

re\_colour

re\_micron

levigato  
polished

naturale  
natural

bocciardato  
bush-hammered rustic



**TO**



**B**



60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 60TO RM	REM 36TO RM	REM 30TO RM	MK.REM 30TO
REM 60TOL	REM 36TOL		MK.REM 30TOL
REM RB60TO RM	REM RB36TO RM		

60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 60B RM	REM 36B RM	REM 30B RM	MK.REM 30B
REM 60BL	REM 36BL		MK.REM 30BL
REM RB60B RM	REM RB36B RM		

**A**



**W**



60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 60A RM	REM 36A RM	REM 30A RM	MK.REM 30A
REM 60AL	REM 36AL		MK.REM 30AL
REM RB60A RM	REM RB36A RM		

60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 60W RM	REM 36W RM	REM 30W RM	MK.REM 30W
REM 60WL	REM 36WL		MK.REM 30WL
REM RB60W RM	REM RB36W RM		

GB



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60GB RM	REM 36GB RM	REM 30GB RM	MK.REM 30GB
	REM 60GBL	REM 36GBL		MK.REM 30GBL
	REM RB60GB RM	REM RB36GB RM		

G



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60G RM	REM 36G RM	REM 30G RM	MK.REM 30G
	REM 60GL	REM 36GL		MK.REM 30GL
	REM RB60G RM	REM RB36G RM		

DG



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60DG RM	REM 36DG RM	REM 30DG RM	MK.REM 30DG
	REM 60DGL	REM 36DGL		MK.REM 30DGL
	REM RB60DG RM	REM RB36DG RM		



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

	6X60-2.4"X24" △	30X60-12"X24" △		6X60-2.4"X24" △		30X60-12"X24" △
TO	REM BT60TO	REM S60TO	TO	REM BT60TOL	TO	REM S RB60TO
B	REM BT60B	REM S60B	B	REM BT60BL	B	REM S RB60B
A	REM BT60A	REM S60A	A	REM BT60AL	A	REM S RB60A
W	REM BT60W	REM S60W	W	REM BT60WL	W	REM S RB60W
GB	REM BT60GB	REM S60GB	GB	REM BT60GBL	GB	REM S RB60GB
G	REM BT60G	REM S60G	G	REM BT60GL	G	REM S RB60G
DG	REM BT60DG	REM S60DG	DG	REM BT60DGL	DG	REM S RB60DG

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) average value
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
REM	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	1	0.50
REM RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	0.62

**Taupe**      **Ecrú**      **Almond**      **White**      **Silver**      **Grey**      **Dark grey**

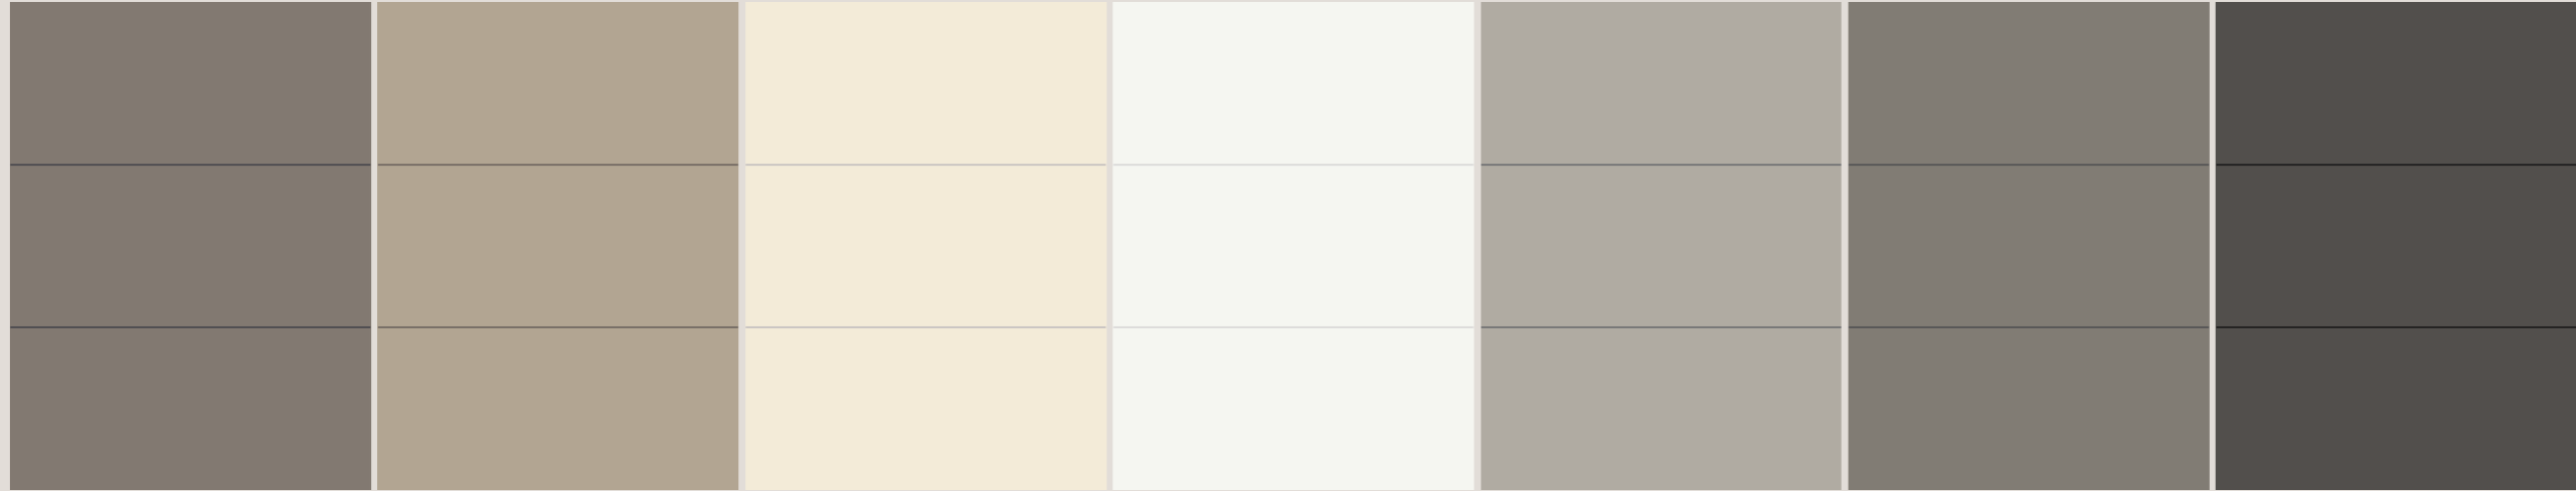

30X60-12"X24"

-  Taupe
-  Ecrú
-  Almond
-  White



REC TAUPE RM
REC ECRU RM
REC ALMOND RM
REC WHITE RM



30X60-12"X24"


-  Silver
-  Grey
-  Dark grey

REC SILVER RM
REC GREY RM
REC DARKGREY RM



REC DK1 36 RM      △  
30X60-12"X24"

REC L1 1.5X60      △  
1,5X60-0.6"X24"
















REC DK2 36 RM      △  
30X60-12"X24"

REC L2 1.5X60      △  
1,5X60-0.6"X24"



**CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE  
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bia (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*
			8,5 mm* 2500 N*
			12 mm* 5000 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE ( ) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		GL min. UB	GL min. UB
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

\*\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

**CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA**  
 DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS  
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		PESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm2	> 17 N/mm2
	ISO 10545-4	PESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm2	
		PESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		PESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE ( ) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B . B	min. B . B
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	MIN. 3 МИН. 3	MIN. 3 МИН. 3

# SIMBOLOGIA

SYMBOLES

## INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



**Pavimento**  
Floor tiles



**Rivestimento**  
Wall tiles

## DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



**Abitazioni**  
Domestic purpose



**Esterni**  
Outdoor floor



**Commerciale leggero**  
Tiles for light commercial



**Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item.

**Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.**  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

## STRUTTURA STRUCTURE



**Liscio**  
Flat



**Bocciardato**  
Bush-hammered rustic

## FINITURA FINISH



**Naturale**  
Natural



**\* Levigato**  
Polished

## ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK



**Opaco**  
Matt



**\* Lucido**  
Glossy

## STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



**V1**

## BORDO EDGE



**RM Rettificato monocalibro**  
Monocaliber, rectified

## CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



**UPEC**

\* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.



imolaceramica.it



montréal québecrossard toronto vaughan mississauga detroit new york  
ciot.com

A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749