


NOUVEAUTÉ



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



COULEURS

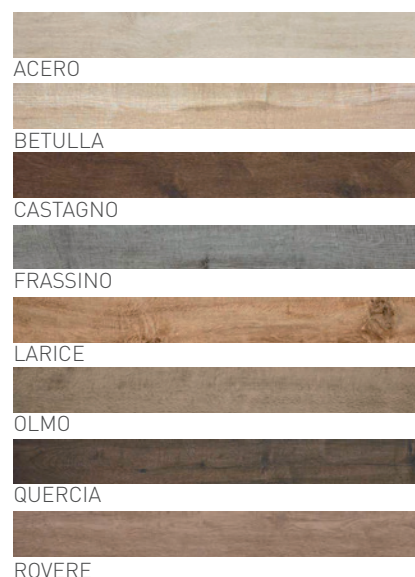

DESCRIPTION

Treverkhome, par *Marazzi*, est un grès cérame coloré dans la masse où l'aspect naturel et les sensations de bois garantissent l'émerveillement. *Treverkhome* interprète un bois élégant et prisé, semblable au chêne. Avec son fini plutôt satiné, ses huit couleurs et quatre formats, *Treverkhome* est idéal pour votre projet.

FORMATS (Tuiles rectifiées mono-calibres)

NATURELE RT (NAT. RT): 15x120 cm | 20x120 cm | 30 x120 cm

APPLICATIONS


Treverkhome est tout indiqué pour une application sur les murs et les planchers à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CONTENU RECYCLÉ CRÉDITS MR4 PRÉ-CONS.: 12% - 13%
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/13	ISO 10545/14	ISO 10545/6	DIN 51130- D.C.O.F. ANSI 137.1 - 2012	
VALEURS	≤ 0,5	RÉSISTANT	R ≥ 35 N/mm ² N ≥ 1300	GA GLA GHB	CLASSE 5	≤ 175 mm ³	R9 > 0,42	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un fabricant tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les carreaux en soldat ou de les décaler aux 20% du carreau. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le fabricant. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.

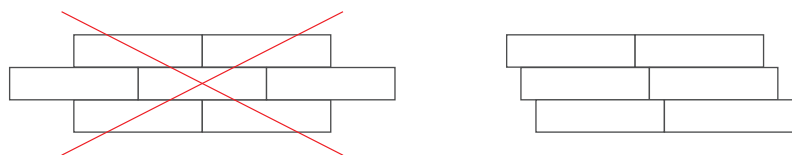

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



TREVERKHOME20

COULEURS




FRASSINO



LARICE



QUERCIA



ROVERE

DESCRIPTION

Treverkhome20, par Marazzi, est un grès cérame coloré dans la masse en épaisseur de 20 mm à l'effet bois qui est parfait pour l'extérieur. *Treverkhome20* interprète un bois élégant et prisé, semblable au chêne. Avec son fini plutôt satiné, ses quatre couleurs et deux formats, *Treverkhome20* est idéal pour votre projet résidentiel ou commercial.

FORMATS

STRUTTURATO (STR.): 60x60 cm | 40x120 cm

STRUTTURATO RT (STR. RT): 60x60 cm

APPLICATIONS

Treverkhome20 est tout indiqué pour une application intérieure ou extérieure au sol dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

							
	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/13	ISO 10545/14	DIN51130- DIN51097	D.C.O.F. ANSI 137.1 - 2012 (>0,42)
VALEURS	≤ 0,5	RÉSISTANT	R ≥ 45 N/mm ² N ≥ 11000	GA GLA GHB	CLASSE 5	R11 A+B	> 0,42

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est possible d'effectuer une pose des carreaux sur le sable, le gravier, collée, ou surélevée à l'aide de plots réglables. Se référer au guide *Style de vie extérieure* par Ciot pour plus de détails.

TREVERKHOME



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

TREVERKHOME



TREVERKHOME20

	TREVERKHOME			TREVERKHOME20		
	15x120 cm	20x120 cm	30x120 cm	60x60 cm	60x60 cm	40x120 cm
MÉTRIQUE (NOMINAL)	15x120 cm	20x120 cm	30x120 cm	60x60 cm	60x60 cm	40x120 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	6 x 47¼"	8 x 47¼"	12 x 47¼"	24 x 24"	24 x 24"	16 x 48"
	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	STR.	STR. RT	STR.
ACERO	○	●	○	N/A	N/A	N/A
BETULLA	○	○	○	N/A	N/A	N/A
CASTAGNO	○	○	○	N/A	N/A	N/A
FRASSINO	○	●	○	●	○	○
LARICE	○	○	○	○	○	○
OLMO	○	●	○	N/A	N/A	N/A
QUERCIA	○	●	○	●	○	○
ROVERE	○	○	○	○	○	○

DISPONIBILITÉ *

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

* Sous réserve de modifications

Mosaïques et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR :

Treverkhome: 10,5 mm
Treverkhome20: 20 mm

FABRIQUÉ EN ITALIE

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



SCCELLANT



TAUX DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.