











GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



COULEURS



CEMENT



WHITE

DESCRIPTION

Crowne, par Prissmacer, est une collection de grès cérame émaillé offerte en deux couleurs neutres. Cette collection à l'apparence de pierre et au fini poli est le passe-partout idéal, convenant parfaitement aux décors classiques ou modernes

FORMATS (Tuiles rectifiées)

LEVIGATO RT (LEV. RT):: 30x60 cm | 60x60 cm | 75x75 cm | 45x90 cm | 60x120 cm | 120x120 cm | 22,5x180 cm | 90x180 cm

APPLICATIONS

Crowne est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels.


INFORMATIONS TECHNIQUES

| | ABSORPTION D'EAU | 涨 RÉSISTANCE AU GEL | Æ RÉSISTANCE À L'ABRASION | RÉSISTANCE À LA FLEXION | RÉSISTANCE CHIMIQUE | <u></u> € RÉSISTANCE AUX TACHES |
|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| NORMES | ISO 10545/3 ≤ 0.5 % | ISO 10545/12 | ISO 10545/7 PEI | ISO 10545/4 35 N/mm² min. | ISO 10545/13 | ISO 10545/14 min. CLASSE 3 |
| VALEURS | < 0,5 % | RÉSISTANT | PEI IV | 35-45 N/mm² | GA | CLASSE 5 |

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 3-4 mm. 🗷 Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.

Il est préférable d'installer les tuiles de format rectangulaire en soldat ou de les décaler aux 2/3 de la tuile. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.







CROWNE












GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

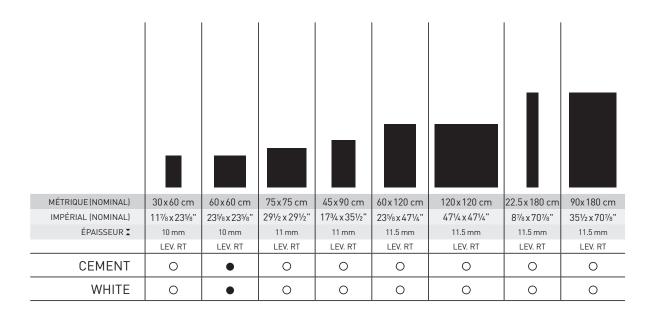

DISPONIBILITÉ 1

en inventaire

O commande spéciale

N/A non disponible

¹Sous réserve de modifications

Mosaïque aussi disponible, consultez votre représentant(e) Ciot.

ÉPAISSEUR: 10-11.5 mm

FABRIQUÉ EN ESPAGNE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION



Résistal

RESISTANCE AU GLISSEMENT

R9 R10 R11 R12

Faible £tew

VARIATION I

V1 V2 V3 V4

ENVIRONNEMEN^{*}



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.