NOUVEAUTÉ

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

DIESEL STAGE

COULEURS

METALLIC BLUE

METALLIC GREY

METALLIC RED

DESCRIPTION

Diesel Stage, par *Iris Ceramica*, est une collection de grès cérame émaillé offerte en trois couleurs. Inspirée du monde industriel, cette collection présente deux finis au design unique, Diving et Boss. Résolument moderne, les carreaux Diesel Stage donneront un caractère métropolitain à votre décor.

FORMATS (Tuiles rectifiées)

DIVING RT: 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm
BOSS RT: 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm | 120 x 120 cm

APPLICATIONS

Diesel Stage est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs à l'intérieur dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/7	ISO 10545/14	D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	0,04%	RÉSISTANT	55N/mm² > 1700 N	PEI 3	CLASSE 5	DIVING: 0,43 BOSS: NON CONFORME

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ Procédez au nettoyage avec un détergent doux au besoin.

ciot.com

Revised 2018-04-23

NOUVEAUTÉ

CARREAUX BI-CUISSON

DIESEL STAGE WALL

COULEURS

DRIP BLUE

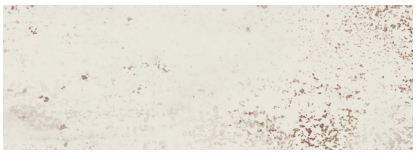

DRIP RED

DRIP WHITE

DESCRIPTION

Diesel Stage Wall, par *Iris Ceramica*, est une collection de carreaux bi-cuisson offerte en trois nuances de blanc. L'aspect usé et tâché des carreaux apportent un caractère authentique. Ces carreaux, qui se coordonnent parfaitement à la version pour le plancher de la même collection, sauront attirer l'attention et donner du style à votre décor.

FORMATS

LUCIDO (LUC.) : 10 x 30 cm

APPLICATIONS

Diesel Stage Wall est tout indiqué pour une application sur les murs à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE AUX TACHES
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/4	ISO 10545/14
VALEURS	16%	NON RÉSISTANT	22N/mm²	CLASSE 5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis sans sable de haute qualité (Keracolor U) d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ Procédez au nettoyage avec un détergent doux au besoin.

ciot.com

Revised 2018-04-23

DIESEL STAGE

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

CARREAUX BI-CUISSON

INT V3

WALL INT V3

	DIVING			BOSS			
MÉTRIQUE (NOMINAL)	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm	120 x 120 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	12 x 24"	24 x 24"	24 x 48"	12 x 24"	24 x 24"	24 x 48"	48 x 48"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
METALLIC BLUE	●	○	●	●	○	○	○
METALLIC GREY	●	○	●	●	○	●	○
METALLIC RED	●	○	●	●	○	○	○

WALL	
MÉTRIQUE (NOMINAL)	10 x 30 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	4 x 12"
	LUC.
DRIP BLUE	●
DRIP RED	●
DRIP WHITE	●

DISPONIBILITÉ [1]

- ● en inventaire
- ○ commande spéciale
- N/A non disponible

[1] Sous réserve de modifications

Mosaïques et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR : 9 mm
DIESEL STAGE WALL : 7 mm

FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION: INT Intérieur, EXT Extérieur, Mur, Sol, Pavé

UTILISATION: Résidentiel, Commercial, Industriel

GEL: Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT: R9, R10, R11, R12 — Faible ----------> Élevé

VARIATION DE TEINTE: V1, V2, V3, V4 — Faible ----------> Élevée

ENVIRONNEMENT: Norme LEED MD, Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

Revised 2018-04-23

ciot.com