

Distribué par
Distributed by

ciot

ermes
aurelia



PLANKWOOD



COULEURS | COLORS



ACERO



FRASSINO




RANDOM BLEND



NOCE



TECHNIQUE | TECHNICAL





GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

ÉPAISSEUR | THICKNESS: 10 mm

CLASSIFICAZIONE Classification/Classification	UNI EN 14411	App.G B I a
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width/ Longueur et largeur	EN ISO 10545/2	CONFORME in accordance conforme
ORTOGONALITA' Wedging/ Orthogonalité		
SPESSORE Thickness/ Epaisseur		
PLANARITA' Warpage/ Planéité		
RETTELINEITA' SPIGOLI Linearity/ Rectitude des arêtes		
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption/Absorption d'eau	EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$
RESISTENZA A FLESSIONE Bending strength/Résistance à la flexion	EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA Thermal expansion coefficient/Coefficient de dilatation thermique	EN ISO 10545/8	7 MK^{-1}
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance/Résistance au choc thermique	EN ISO 10545/9	GARANTITA guaranteed garantie
RESISTENZA AL GELO Frost resistance/Résistance au gel	EN ISO 10545/12	GARANTITA guaranteed garantie

INSTALLATION

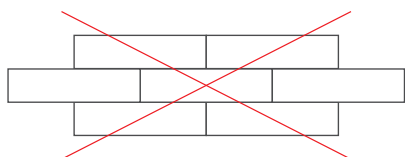

Il est préférable d'installer les carreaux en soldat ou de les décaler aux 1/5 du carreau. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée.
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 1/5. Fixing in a 50% staggered configuration is not advised.

