

PÂTE BLANCHE MURALE




RHOMBUS



COULEURS



MOTIFS

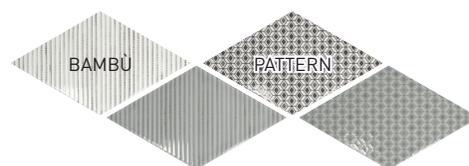

*Voir tableau des disponibilités en page 2 pour choix de couleurs.

DESCRIPTION

Rhombus by Equipe vous émerveillera de par ses lignes minimalistes modernes ayant le pouvoir de réinventer les espaces de vie actuels. Avec ce losange tendance, disponible en plusieurs couleurs et motifs, vous pourrez infuser une attitude unique à vos projets. Une panoplie d'options de motifs et d'assemblage s'offre à vous.

FORMATS

15,2x26 cm

APPLICATIONS

Rhombus est tout indiquée pour une application intérieure murale dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	FORCE DE RUPTURE	CHIMIQUE RÉSISTANCE	RÉSISTANCE AUX TACHES
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545-4	ISO 10545/13	ISO 10545/14
VALEURS	> 10 %	NON RÉSISTANT	> 600 N	GA GLA GHB	CLASSE 5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ L'utilisation d'un coulis sans sable tel que Mapei Keracolor U est recommandée. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre. ■ Pour le nettoyage éviter les produits abrasifs.

RHOMBUS



PÂTE BLANCHE MURALE



MÉTRIQUE	15,2 x 26 cm
NOMINAL	6 x 10 ¼"
ASH BLUE	●
BLACK	○
CREAM	○
DARK GREY	○
LIGHT GREY	●
MIST GREEN	●
WHITE	●



MÉTRIQUE	15,2 x 26 cm	15,2 x 26 cm
NOMINAL	6 x 10 ¼"	6 x 10 ¼"
	BAMBÙ	PATTERN
ASH BLUE	lim.	N/A
B&W	lim.	lim.
CREAM	N/A	N/A
GREY	N/A	lim.
MIST GREEN	N/A	lim.



DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible
- lim. quantité limitée (consultez l'inventaire disponible)

ÉPAISSEUR : 9 mm

FAIT EN ESPAGNE

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur Extérieur Mur Sol

UTILISATION



Résidentiel Commercial Industriel

GEL



Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT



Norme LEED[®] Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.